

***** Notice d'installation *****

Des gommettes et des numéros sont inscrits sur chaque produit et câbles. Veuillez à bien suivre les numéros indiqués.

Pack SON GOMMETTE BLEU

Pack jeu de lumière GOMMETTE JAUNE

Machine à fumée GOMMETTE VERT

I. INSTALLATION

1. Retirer les housses situées sur les enceintes en tirant vers le haut



2. Sortir les pieds d'enceintes fournis dans leur housse -->




3. Ouvrir les pieds d'enceintes en dévissant la molette n°1 et tirer la tige vers le haut jusqu'à voir le trait blanc puis revisser la molette. (Serrage correct +++)

Bande blanche STOP



4. Dévisser la molette n°2 puis tirer la tige à nouveau jusqu'au niveau 1 ou 2 et insérer la goupille de sécurité. Laisser descendre la tige. La goupille fait office de blocage, revisser la molette.

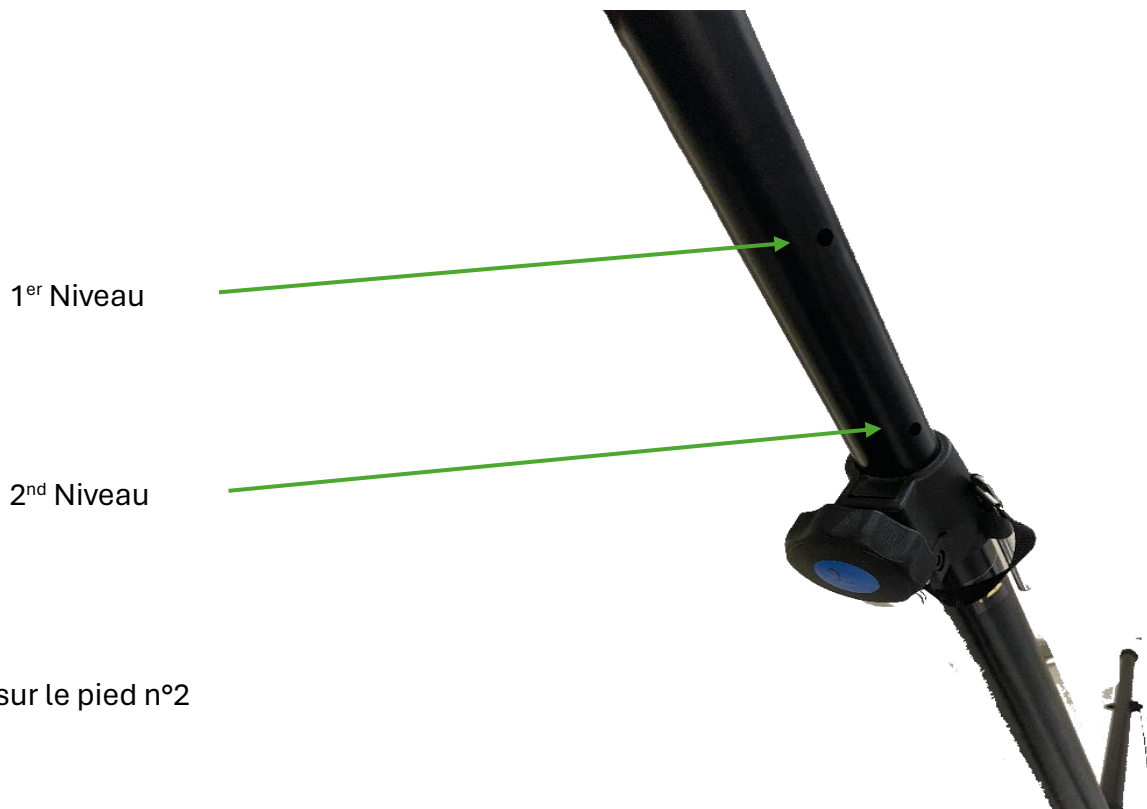

Répéter l'opération sur le pied n°2

Veuillez placer les pieds d'enceintes à l'endroit où vous souhaitez les disposer.



Attention au poids de l'enceinte

Conseil : porter l'enceinte à 2 personnes si besoin

5. Placer l'enceinte n°1 sur l'un des pieds dans l'encoche (gommette bleu) prévu à cet effet sous l'enceinte

NB : Une fois l'enceinte placé sur le pied, vous pouvez la pivoter afin de faciliter le branchement.

Répéter la main d'œuvre sur la deuxième enceinte.

II. BRANCHEMENT

Pour connecter au Bluetooth, passez directement au 2 surligné en ROUGE

Pour une connexion avec un ordinateur suivre l'étape suivant :

Fil n°1




1. Fil n°1 à connecter sur votre ordinateur (prise casque) et l'autre côté du câble sur la fiche n°1 sur l'enceinte n°1



2. **Prendre** le câble numéro 2 et 3 puis suivre les images ci-dessous. Chaque câbles est référencés. Attention à bien respecter le sens indique sur les photos. Sur le câble présenté vous avez une lettre R, elle servira pour le branchement de la deuxième enceinte.



Micro : Prendre le câble n°4 puis suivre le schéma

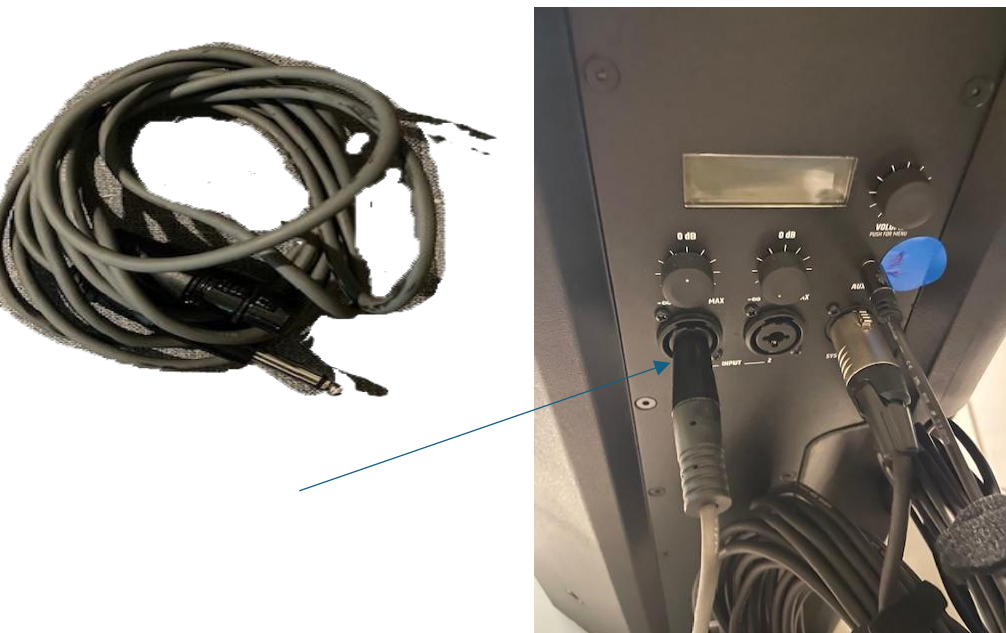

Prendre la boîte du micro



L'extrémité du câble n°4 le brancher dans son emplacement. Attention au sens, le petit bouton se place vers le haut.



Connexion de l'antenne. Il y a des fentes à respecter voir la photo :



Une fois mit en place, vous devez tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre sur la partie granulée :



Une fois mit en place, l'antenne peut tourner vers la direction que vous désirez




Place à la connexion de l'alimentation :



Micro fini. Maintenant nous allons passer sur l'enceinte n°2

Le câble avec la lettre « R » de l'extrémité vient se raccorder à ce niveau-là

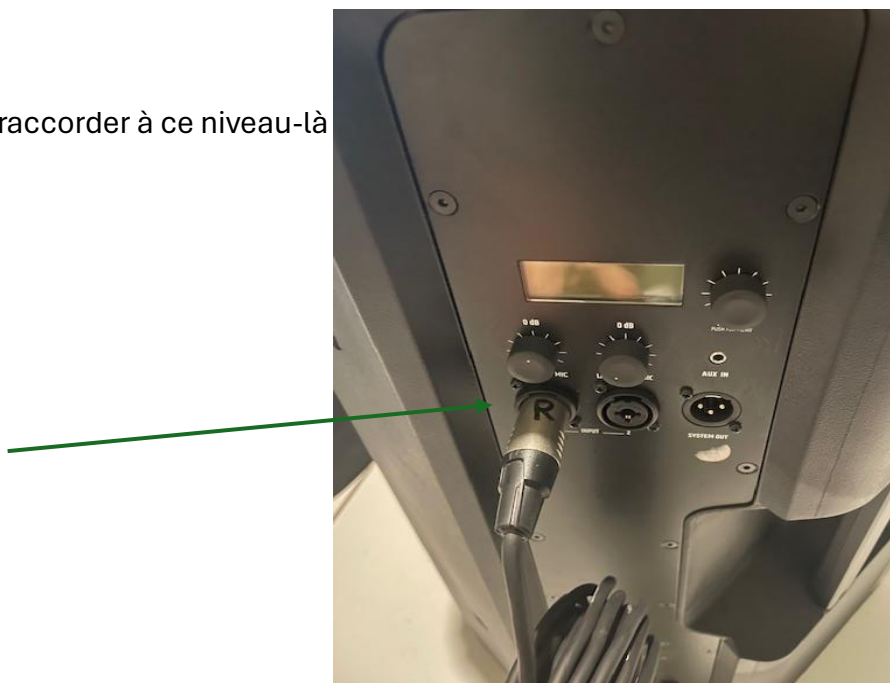

Puis pour finir le câble n°5



Vous pouvez tout raccorder au réseau électrique.